












Liste Soucy Track Sélecte

-  John Deere
-  Case IH
-  New Holland
-  Fendt
-  Massey Ferguson
-  Challenger
-  Valtra & Kubota
-  Cat, Claas & Deutz-Fahr
-  UTV, tous les modèles

Dernière mise-à-jour: 29 aout 2019

JOHN DEERE

NOTE: LA LISTE D'OPTIONS APPROPRIÉS EST REQUISE POUR CONFIRMER LA DISPONIBILITÉ DU SYSTÈME DE CHENILLE.
 Les informations sont pour référence seulement, en cas de différence entre la liste Soucy Select et la liste d'option / configurateur, ce dernier prévaut.

MODELES SOUCY TRACK	MODELES DE TRACTEURS DISPONIBLES	EXCEPTIONS / NON-DISPONIBLE
ST-1000, ST-1000S, ST-1000SE (Moissonneuses-batteuses)	Voir annexe 2	Voir annexe 2
S-TECH 612 chenilles 12" (305 mm) S-TECH 616 chenilles 16" (406 mm) S-TECH 600R (Tracteur de spécialité) Adjustable 59" (1499 mm) à 89" (2261 mm) centre-centre	6105R, 6110R, 6115R, 6120R, 6125R, 6130R, 6135R, 6140R, 6145R, 6150R, 6155R 6105M, 6110M, 6115M, 6120M, 6125M, 6130M, 6150M, 6155M, 6170M 6195R, 6215R 6230, 6330, 6430, 6830, 6930, 7330 6320, 6420, 6820, 6920, 7420, 7520 5070M, 5080M, 5090M, 5095M, 5100M 6175R	6130R avec essieu avant DANA 740 non-disponible 6135R avec essieu avant 3 pieces SN: 866615 et plus 6195R, 6215R avec essieu avant 3 pieces S/N: 867157 ou 027001 et plus, avec un S-TECH 616 seulement. 6175R (chenille 16" seulement)
S-TECH 600G (Tracteur de spécialité)	6105R, 6110R, 6115R, 6120R, 6125R, 6130R 6105M, 6110M, 6115M, 6120M, 6125M, 6130M 6230, 6330, 6430, 6320, 6420,	6130R avec essieu avant DANA 740 non-disponible
S-TECH 600GX (Tracteur de spécialité)	6140R, 6145R, 6150R, 6155R 6150M, 6155M, 6830, 6930, 7330 6820, 6920, 7420, 7520	

Notes:

1. Les commandes pour des unités n'apparaissant pas sur cette liste, ne seront pas traitées;
2. Pour plus de renseignements, contactez votre représentant Soucy Track;

AVERTISSEMENTS:

- a. Soucy Track n'est pas responsable si un système est installé sur un modèle n'apparaissant pas sur cette liste;
- b. Les systèmes Soucy Track s'adaptent sur la plupart des modèles Américains et Européens;
- c. Soucy Track se réserve le droit d'ajouter, de retirer ou de modifier des modèles sans préavis;
- d. Toute commande se doit d'être accompagnée de la liste d'option appropriée;
- e. Visitez le www.soucy-track.com pour obtenir la plus récente version de ce document.

CASE IH

NOTE: LA LISTE D'OPTIONS APPROPRIÉS EST REQUISE POUR CONFIRMER LA DISPONIBILITÉ DU SYSTÈME DE CHENILLE.
Les informations sont pour référence seulement, en cas de différence entre la liste Soucy Select et la liste d'option / configurateur, ce dernier prévaut.

MODELES SOUCY TRACK	MODELES DE TRACTEURS DISPONIBLES	EXCEPTIONS / NON-DISPONIBLE
ST-1000, ST-1000S, ST-1000SE (Moissonneuses-batteuses)	Voir annexe 2	Voir annexe 2
S-TECH 612 chenilles 12" (305 mm) S-TECH 616 chenilles 16" (406 mm) S-TECH 600R (Tracteur de spécialité) Adjustable 59" (1499 mm) à 89" (2261 mm) centre-centre	PUMA: 115, 125, 130, 140, 145, 150, 155, 160, 165. MAXXUM: 115, 125, 135, 140, 145, 150. PUMA: 200, 220, 240	Essieu avant classe 3 Équipé d'une suspension avant PUMA: 200, 220, 240 (TIER4B seulement)
S-TECH 600G (Tracteur de spécialité)	PUMA: 115, 125, 130, 140, 145 MAXXUM: 115, 125, 135, 140, 145, 150.	Essieu avant classe 3 Équipé d'une suspension avant
S-TECH 600GX (Tracteur de spécialité)	PUMA: 150, 155, 160, 165.	Essieu avant classe 3 Équipé d'une suspension avant

NEW HOLLAND

NOTE: LA LISTE D'OPTIONS APPROPRIÉES EST REQUISE POUR CONFIRMER LA DISPONIBILITÉ DU SYSTÈME DE CHENILLE.
Les informations sont pour référence seulement, en cas de différence entre la liste Soucy Select et la liste d'option / configurateur, ce dernier prévaut.

MODELES SOUCY TRACK	MODELES DE TRACTEURS DISPONIBLES	EXCEPTIONS / NON-DISPONIBLE
ST-1000, ST-1000S, ST-1000SE (Moissonneuses-batteuses)	Voir annexe 2	Voir annexe 2
S-TECH 612 chenilles 12" (305 mm) S-TECH 616 chenilles 16" (381 mm) S-TECH 600R (Tracteur de spécialité) Adjustable 59" (1499 mm) à 89" (2261 mm) centre-centre	T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180 T6030, T6050, T6070, T6080, T6090 T7.170, T7.175, T7.185, T7.190, T7.200, T7.210. T7.245, T7.260, T7.270	Essieu avant classe 3 Équipé d'une suspension avant Essieu avant avec SUPERSTEER T7.245, T7.260, T7.270 (TIER4B seulement)
S-TECH 600G (Utility tractor)	T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180 T7.170, T7.175, T7.185 T6030, T6050, T6070	Essieu avant classe 3 Équipé d'une suspension avant Essieu avant avec SUPERSTEER
S-TECH 600GX (Utility tractor)	T7.190, T7.200, T7.210. T6080, T6090	Essieu avant classe 3 Équipé d'une suspension avant Essieu avant avec SUPERSTEER

Notes:

1. Les commandes pour des unités n'apparaissant pas sur cette liste, ne seront pas traitées;
2. Pour plus de renseignements, contactez votre représentant Soucy Track;

AVERTISSEMENTS:

- a. Soucy Track n'est pas responsable si un système est installé sur un modèle n'apparaissant pas sur cette liste;
- b. Les systèmes Soucy Track s'adaptent sur la plupart des modèles Américains et Européens;
- c. Soucy Track se réserve le droit d'ajouter, de retirer ou de modifier des modèles sans préavis;
- d. Toute commande se doit d'être accompagnée de la liste d'option appropriée;
- e. Visitez le www.soucy-track.com pour obtenir la plus récente version de ce document.

FENDT

NOTE: LA LISTE D'OPTIONS APPROPRIÉS EST REQUISE POUR CONFIRMER LA DISPONIBILITÉ DU SYSTÈME DE CHENILLE.
 Les informations sont pour référence seulement, en cas de différence entre la liste Soucy Select et la liste d'option / configurateur, ce dernier prévaut.

MODELES SOUCY TRACK	MODELES DE TRACTEURS DISPONIBLES	EXCEPTIONS / NON-DISPONIBLE
ST-1000, ST-1000S, ST-1000SE (Moissonneuses-batteuses)	Voir annexe 2	Voir annexe 2
S-TECH 600GX (Utility tractor)	714, 716	S4 seulement
S-TECH 612 12" (305 mm) track S-TECH 616 16" (406 mm) track S-TECH 600R (Utility tractor)	714, 716	S4 seulement

MASSEY FERGUSON

NOTE: LA LISTE D'OPTIONS APPROPRIÉS EST REQUISE POUR CONFIRMER LA DISPONIBILITÉ DU SYSTÈME DE CHENILLE.
 Les informations sont pour référence seulement, en cas de différence entre la liste Soucy Select et la liste d'option / configurateur, ce dernier prévaut.

MODELES SOUCY TRACK	MODELES DE TRACTEURS DISPONIBLES	EXCEPTIONS / NON-DISPONIBLE
ST-1000, ST-1000S, ST-1000SE (Moissonneuses-batteuses)	Voir annexe 2	Voir annexe 2
S-TECH 612 chenilles 12" (305 mm) S-TECH 616 chenilles 16" (381 mm) S-TECH 600R (Tracteur de spécialité) Ajustable 59" (1499 mm) à 89" (2261 mm) centre-centre	6614, 6615, 6616, 7465, 7475, 7480, 7615, 7616, 7618 7715, 7716	Transmission DYNA 4 et DYNA 6 pour la série 7600
S-TECH 600GX (Utilitaire)	7465, 7475, 7480, 7615, 7616, 7618, 7715, 7716	Transmission DYNA 4 et DYNA 6 pour la série 7600

CHALLENGER

NOTE: LA LISTE D'OPTIONS APPROPRIÉS EST REQUISE POUR CONFIRMER LA DISPONIBILITÉ DU SYSTÈME DE CHENILLE.
 Les informations sont pour référence seulement, en cas de différence entre la liste Soucy Select et la liste d'option / configurateur, ce dernier prévaut.

MODELES SOUCY TRACK	MODELES DE TRACTEURS DISPONIBLES	EXCEPTIONS / NON-DISPONIBLE
S-TECH 612 chenilles 12" (305 mm) S-TECH 616 chenilles 16" (381 mm) S-TECH 600R (Tracteur de spécialité) Ajustable 59" (1499 mm) à 89" (2261 mm) centre-centre	MT475D, MT485D, MT495D MT525B, MT535B, MT545B MT525D, MT535D, MT545D	Transmission AUTOPOWER
S-TECH 600GX (Tracteur de spécialité)	MT525B, MT535B, MT545B MT525D, MT535D, MT545D	Transmission AUTOPOWER

Notes:

1. Les commandes pour des unités n'apparaissant pas sur cette liste, ne sont pas traitées;
2. Pour plus de renseignements, contactez votre représentant Soucy Track;

AVERTISSEMENTS:

- a. Soucy Track n'est pas responsable si un système est installé sur un modèle n'apparaissant pas sur cette liste;
- b. Les systèmes Soucy Track s'adaptent sur la plupart des modèles Américains et Européens;
- c. Soucy Track se réserve le droit d'ajouter, de retirer ou de modifier des modèles sans préavis;
- d. Toute commande se doit d'être accompagnée de la liste d'option appropriée;
- e. Visitez le www.soucy-track.com pour obtenir la plus récente version de ce document.

KUBOTA

NOTE: LA LISTE D'OPTIONS APPROPRIÉS EST REQUISE POUR CONFIRMER LA DISPONIBILITÉ DU SYSTÈME DE CHENILLE.
 Les informations sont pour référence seulement, en cas de différence entre la liste Soucy Select et la liste d'option / configurateur, ce dernier prévaut.

MODELES SOUCY TRACK	MODELES DE TRACTEUR DISPONIBLE	EXCEPTIONS / NON-DISPONIBLE
S-TECH 612 12" (305 mm) track S-TECH 616 16" (406 mm) track S-TECH 600R (Tracteur utilitaire) Ajustable 59" to 89"	M7.131 - M7.151 - M7.171	
S-TECH 600GX (Tracteur utilitaire)	M7.131 - M7.151 - M7.171	

CLAAS

MODELES SOUCY TRACK	MODELES DE TRACTEURS DISPONIBLES	EXCEPTIONS / NON-DISPONIBLE
ST-1000, ST-1000S, ST-1000SE (Moissonneuses-batteuses)	Voir annexe 2	Voir annexe 2

DEUTZ-FAHR

MODELES SOUCY TRACK	MODELES DE TRACTEURS DISPONIBLES	EXCEPTIONS / NON-DISPONIBLE
ST-1000, ST-1000S, ST-1000SE (Moissonneuses-batteuses)	Voir annexe 2	Voir annexe 2

UTV: TOUS LES MODELES

MODELES SOUCY TRACK	MODELES DE TRACTEURS DISPONIBLES	EXCEPTIONS / NON-DISPONIBLE
WSS4 (UTV)	JOHN DEERE: GATOR 855D, 825I, 625I, 850RSX	
ST-100 (UTV)	KUBOTA RTV 900	
ST-110 (UTV)	KUBOTA RTV 1100, 1140	
ST-110X (UTV)	KUBOTA RTV 900X, 1100X, 1120X	

Notes:


1. Les commandes pour des unités n'apparaissant pas sur cette liste, ne seront pas traitées;
2. Pour plus de renseignements, contactez votre représentant Soucy Track;

AVERTISSEMENTS:

- a. Soucy Track n'est pas responsable si un système est installé sur un modèle n'apparaissant pas sur cette liste;
- b. Les systèmes Soucy Track s'adaptent sur la plupart des modèles Américains et Européens;
- c. Soucy Track se réserve le droit d'ajouter, de retirer ou de modifier des modèles sans préavis;
- d. Toute commande se doit d'être accompagnée de la liste d'option appropriée;
- e. Visitez le www.soucy-track.com pour obtenir la plus récente version de ce document.

ANNEXE 1

Adaptateur de roue double pour essieu à barre*

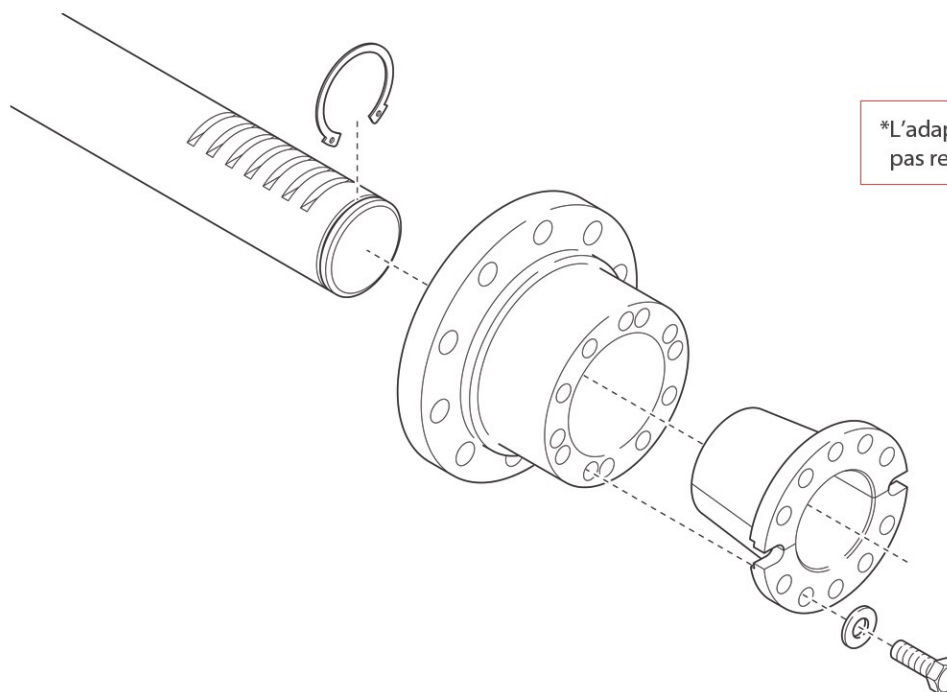

*L'adaptateur de roue double n'est pas requis pour un essieu à bride.

Notes :

1. Les commandes pour des unités n'apparaissant pas sur cette liste, ne seront pas traitées;
2. Pour plus de renseignements, contactez votre représentant Soucy Track;
3. Cette liste est valide à partir du 1^{er} janvier 2011.

AVERTISSEMENTS :


- a. Soucy Track n'est pas responsable si un système Soucy Track est installé sur un modèle n'apparaissant pas sur cette liste;
- b. Les systèmes Soucy Track s'adaptent sur la plupart des modèles Américains et Européens;
- c. Soucy Track se réserve le droit d'ajouter, de retirer ou de modifier des modèles sans préavis;
- d. Toute commande se doit d'être accompagnée de la liste d'options appropriée;
- e. Visitez le www.soucy-track.com pour obtenir la plus récente version de ce document.

Pour nous joindre :
 Sans frais 1 877 474-6665
 Téléphone 1 819 474-6665
 Télécopieur 1 819 477-9423
www.soucy-track.com

NOTA


- Toutes les dimensions sont en millimètres et en (pouces)

Figure 1.1 ST-1000, ST-1000S et ST-1000SE, mesures de la vue avant

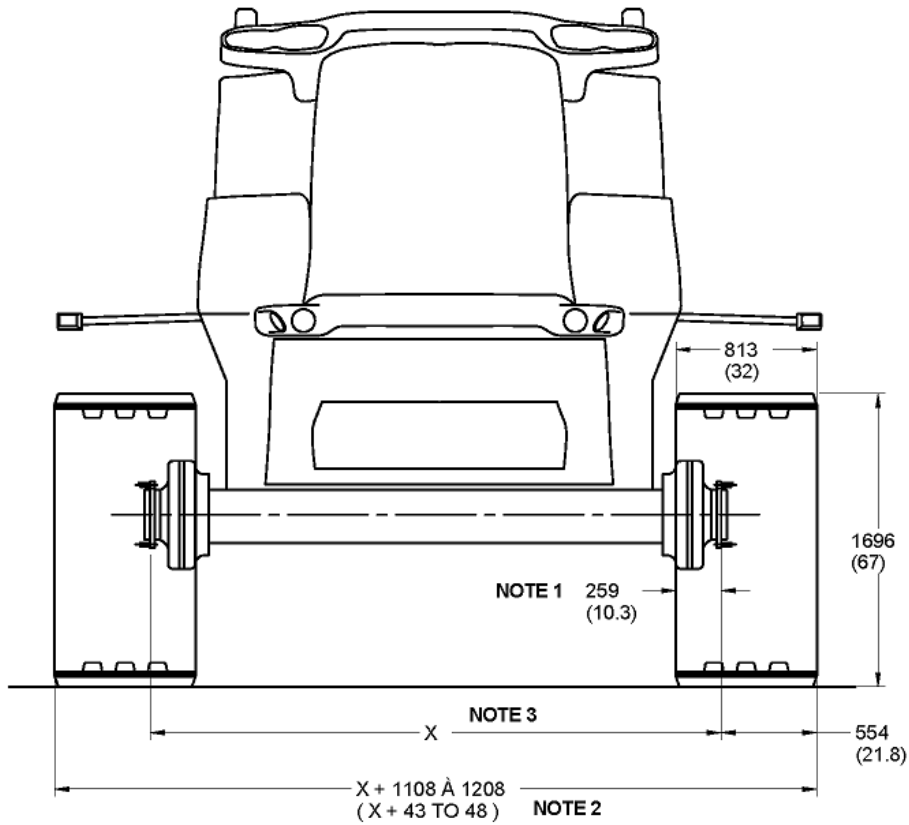

ITEM	DESCRIPTION
NOTE 1	259 sans espaceur 234 avec espaceur de 1 po 209 avec espaceur de 2 po
NOTE 2	X + 1108 sans espaceur X + 1158 avec espaceur de 1 po X + 1208 avec espaceur de 2 po
NOTE 3	Consultez les caractéristiques techniques des pièces d'équipementier


Figure 1.2 Mesures de la vue de côté ST-1000

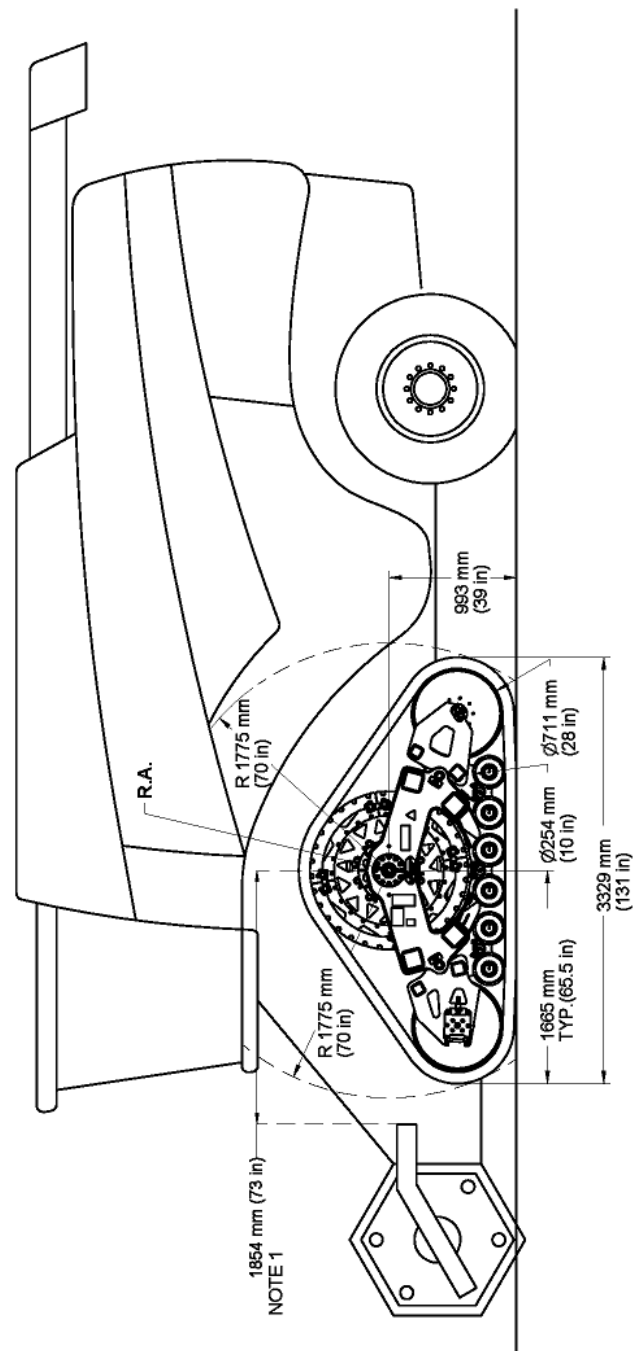

ITEM	DESCRIPTION
A. R	Axe de rotation
NOTE 1	Distance minimale suggérée


Le système tourne autour d'un moyeu de roue. Assurez-vous qu'il y a assez d'espace pour votre propre application.

Figure 1.3 Mesures de la vue de côté ST-1000S

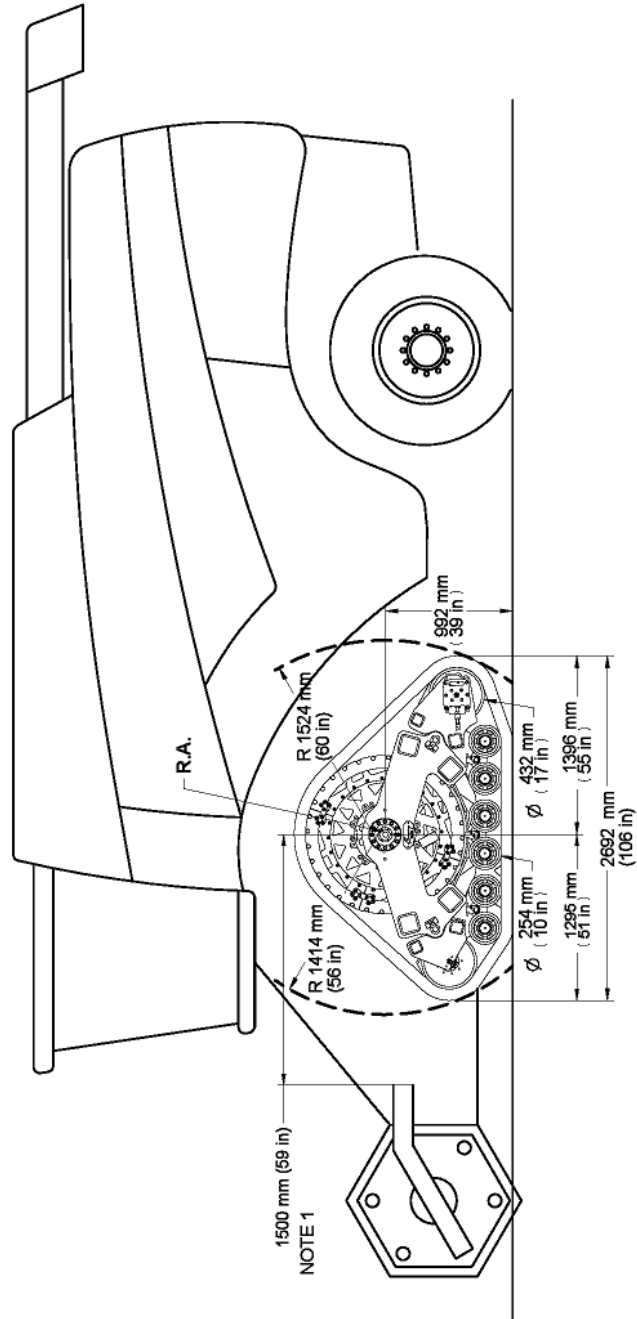

ITEM	DESCRIPTION
A. R	Axe de rotation
NOTE 1	Distance minimale suggérée

Figure 1.4 Mesures de la vue de côté ST-1000SE

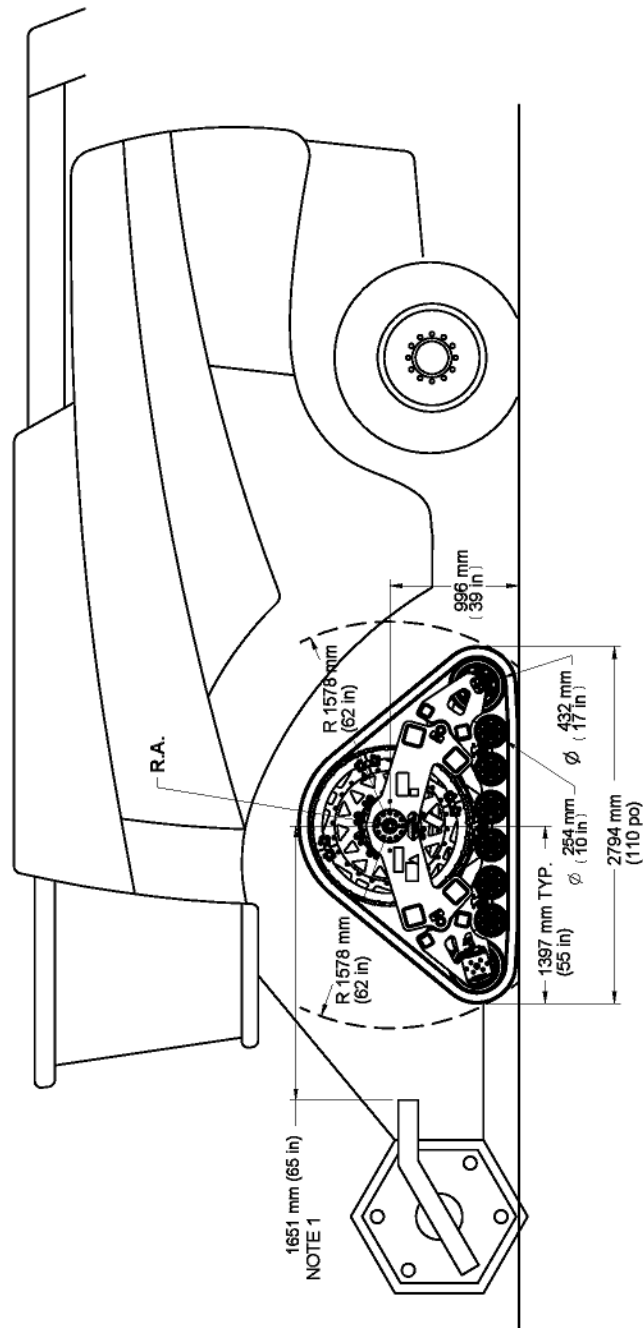

ITEM	DESCRIPTION
A. R	Axe de rotation
NOTE 1	Distance minimale suggérée